





Suunnittelija

GH


Työn numero

Päivämäärä

Lukumäärä

4

◆	Salpa, irtopainike	●	Painikelukko	┌	Haka, aukkipolaitte	—	Ikkunatoppari
◆	Salpa, kiintopainike	◆	Pitkäsarpa, kiintopainike	└	Vedin	┆	Sarana yleensä

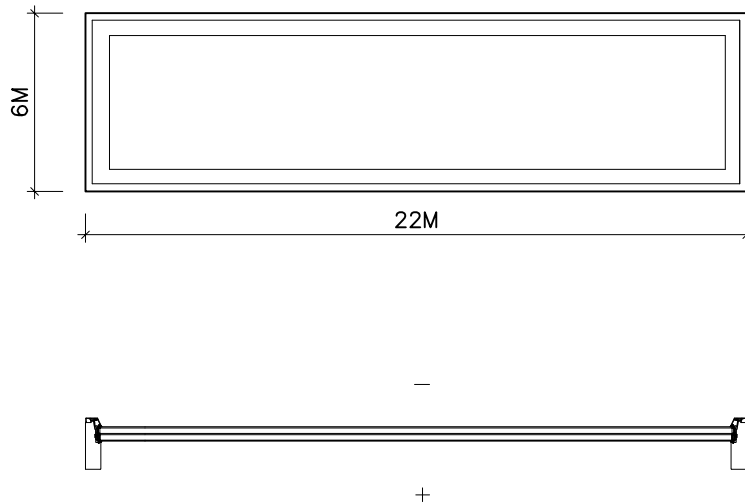

### IKKUNA F1

Kiinteä 3-lasinen (3k4) puu-alumiini MEK A -ikkuna, karmisyvyys 170 mm

Karmin ulkoverhous alumiinia.

selektiivi, argonkaasulla

U-arvo: <1,0 W/m K

Värit; puu NCS S 3500-N, alumiini RAL 7004

Ikkunan maalaus käsitellään tehtaalla. Maali on säänkestävää polyuretaanimaalia  
Alumiiniosat polttomaalataan pulveriväreillä, pohjäkäsittelynä kromatointi (korroosiluokka 4),

Huomautus

**MITAT TARKISTETTAVA RAKENNUSPAIKALLA!**