KUIVATUS

vas.

oik.

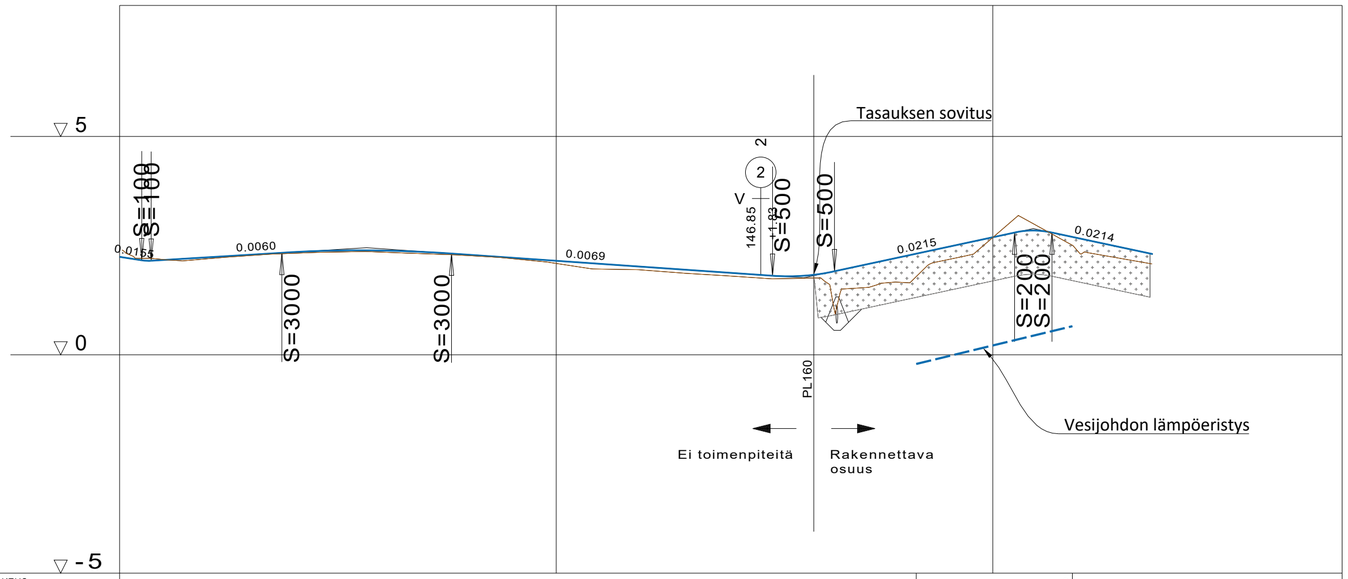

VESIJOHTO	LAEN KORKEUS PUTKEN MITAT, LAATU	-0.21 / 63 PEH-10 / +0.65
	PAALU	182.5 / 218
HULEVESIVIEMÄRI	SISÄPOHJAN KORKEUS PUTKEN MITAT, LAATU	
	PAALU KAIVOVÄLI, KALTEVUUS	
JÄTEVESIVIEMÄRI	SISÄPOHJAN KORKEUS PUTKEN MITAT, LAATU	
	PAALU KAIVOVÄLI, KALTEVUUS	
PUTKIEN PERUSTAMISTAPA		
PÄÄLLYSRAKENNE		

MATKA: 0.00; 5.62; 6.16; 7.33; 29.94; 37.17; 38.85; 76.02; 73.53; 149.55; 14.18; 163.73; 41.25; 204.98; 8.57; 213.55; 23.06; 236.61

KALTEVUUS / PYÖRISTYSSÄDE: 0.0060; 0.0060; 0.0060; S=3000; -0.0069; S=500; 0.0215; S=200; -0.0214

TASAUSVIIVAN KORKEUS: 2.24; 2.17; 2.23; 2.29; 2.35; 2.39; 2.39; 2.35; 2.29; 2.22; 2.15; 2.08; 2.01; 1.95; 1.88; 1.81; 1.85; 2.05; 2.26; 2.48; 2.69; 2.84; 2.66; 2.45

MAANPINNAN KORKEUS: 2.18; 2.20; 2.27; 2.33; 2.35; 2.35; 2.31; 2.27; 2.20; 2.09; 1.96; 1.94; 1.86; 1.80; 1.74; 1.76; 1.53; 1.65; 2.19; 2.69; 2.96; 2.31; 2.19; 2.08

PAALUTUS: 0; 50; 100; 150; 200; 250

KAAREVUUS: R=20; 7.33; 11.9; Sr; Sr; 70.02; 81.85; R=200; Sr; 36.45

AJORADAN SIVUKALTEVUUS

VENETIE-BÅTVÄGEN
TYYPPIPOIKKILEIKKAUS, PLV 160-236
1:100

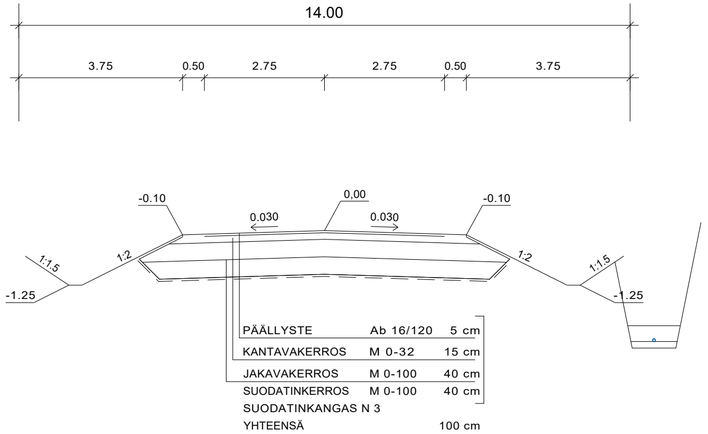

Tilaaja ja suunnittelukohde	Piirustuksen sisältö	Mittakaavat
Mustasaaren kunta Venetie - Båtvägen	PITUUSLEIKKAUS 1, VENETIE	1:1000/100

Aluetaito Oy
Asemakatu 1, 62100 LAPUA
etunimi.sukunimi@aluetaito.fi
www.aluetaito.fi
p. 040-8383 281

Koordinaatti- ja korkeusjärjestelmä: ETRS GK22, N2000

Työn ja piirustuksen n:o: 9709.121

17.5.2023 Miika Väärämäki Juha Porre